



## Données techniques

	<b>Article N°</b>	200LG004
	<b>Description</b>	Sortie toiture sans pont thermique apte à l'alimentation d'air frais et à l'évacuation de l'air pollué. (Grille d'air extérieure avec boîte de connexion et treillis anti-moustiquaire) Perte de pression très limitée pour passage relativement grand. Sans pont thermique grâce au tube en EPP, DN 200 intérieur et DB 300 extérieur. Adapté aux épaisseurs de murs de 300 à 600 mm
	<b>Dimensions</b> Raccordement – tubeØ:	DN150, DN160 of DN200
	Tôle de montage:	345 x 345 mm
	<b>Matière</b> Tube: Grille:	EPP Acier inoxydable – brillant
<b>Unité d'emballage</b>	1 pièce	


## Montage

- Le tube est placé dans l'ouverture dans le mur et bouché avec une matière adaptée entre le mur et le tube. Sous condition que l'épaisseur exacte du mur soit déterminé, on peut raccourcir le tube avant montage, ou on le coupe après montage avec une scie.
- Attention : Le tube ne peut pas être coupé du côté fraisé. Les joints du tube (produits par le raccordement des deux demi tuyaux) seront toujours placés horizontalement.
- La bague de montage ronde et noire est glissée jusqu'à l'écran d'étanchéité et refermée par un ruban autocollant adapté.
- La pièce de raccordement est fixée à l'intérieur du mur avec les chevilles et vis joints. La pièce de raccordement est pourvue d'un mamelon de connexion DN150, en montant l'anneau en mousse sur le mamelon de connexion, on obtient un raccordement DN150, en raccourcissant le mamelon on obtient un raccordement DN200.
- La tôle de montage en acier inoxydable sera fixée à l'extérieur du mur avec les chevilles et vis joints.
- La grille extérieure avec treillis anti-moustiquaire sera fixée à la tôle de montage par 4 vis.

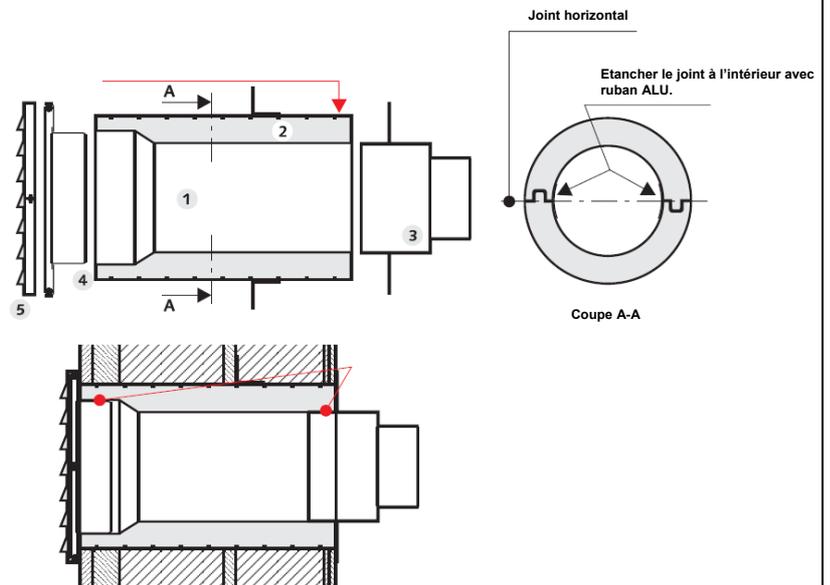

## Dimensions

Raccordement  
Ø 150 / 160 / 200

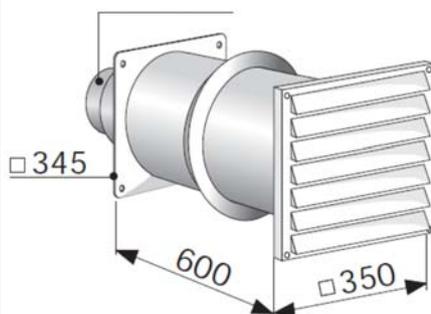

## Graphique perte de pression

